Aufmaßblatt Sanierungsrahmen

shop.en-vier.de

Alte Lichtkuppel tauschen, Aufsatzkranz bleibt – zwei der drei Maße je Seite genügen.

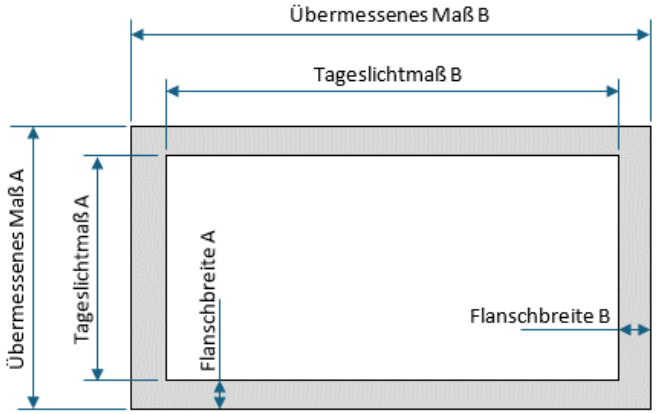

Draufsicht: Übermessenes Maß = außen über den Flansch, Tageslichtmaß = lichte Öffnung, Flanschbreite = Auflage dazwischen. Seite A = kürzere, Seite B = längere Seite.

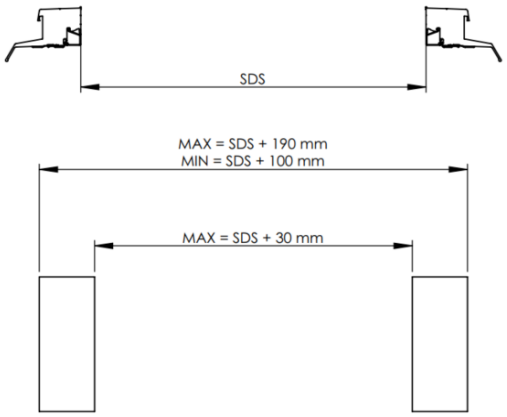

Schnitt: Das Tageslichtmaß des Sanierungsrahmens (SDS) liegt zwischen Übermessen − 190 mm und Übermessen − 100 mm. (Zeichnungen: Skylux)

Objekt

Objekt / Adresse	Datum	Anzahl Kuppeln

Ansprechpartner / Firma	Telefon	E-Mail

Maße je Kuppel (mm) – je Seite zwei der drei Werte eintragen, Flansch mindestens 35 mm

Nr.	Übermessen A	Tageslicht A	Flansch A	Übermessen B	Tageslicht B	Flansch B	Kranz / Bemerkung
1							
2							
3							
4							

So messen Sie richtig

1. Oben am alten Aufsatzkranz messen, nicht am Dach: außen über den Flansch (Übermessen) und innen die lichte Öffnung (Tageslichtmaß).

2. Bei rechteckigen Kränzen beide Seiten getrennt messen. Seite A ist immer die kürzere Seite.

3. Flansch prüfen: Unter 35 mm Auflage ist kein Sanierungsrahmen möglich – dann sprechen wir über den Kranztausch.

4. Zustand notieren: Risse, Verformung, Durchsturzgitter, Öffnungsantrieb (RWA). Ein Foto von oben hilft.

5. Maße eingeben auf shop.en-vier.de/pages/rechner – der Rechner zeigt sofort die passenden Rahmen. Oder dieses Blatt an info@en-vier.de senden.